


ADEFIX®

Colle 310 ml



ADEFIX®

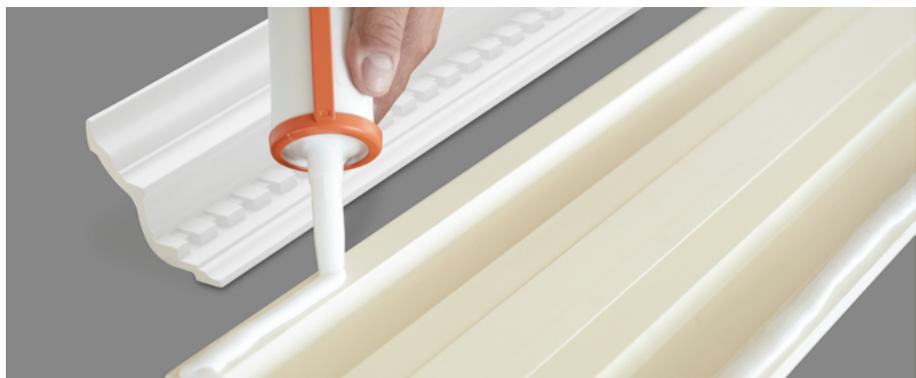

1. MATÉRIAU:

Produit:

ADEFIX® est une colle-enduit acrylique blanche.

Propriétés techniques:

Base	Dispersion synthétiques
Consistance	Pâteuse
Système de durcissement	Polymérisation physique
Temps ouvert	10 – 15 min.
Temps de séchage	Environ 24h
Densité (DIN 53479)	1,6 g/ml

2. PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES

Caractéristiques:

- Sans solvants
- Reste légèrement élastique après séchage
- Convient pour pose sur supports poreux
- Peut être poncée
- Peut être peinte
- Destinée à un usage intérieur
- Craint le gel



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

we will succeed together



ADEFIX®

Colle 310 ml



ADEFIX®

3. MISE EN ŒUVRE

Applications:

Colle, enduit et matériau de jointoiment pour produits en polystyrène NOMASTYL®, WALLSTYL® et en polyuréthane ARSTYL®.

Conditionnement:

Couleur: blanche

Emballage: cartouche 310 ml

Conservation:

Dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C. Voir date sur emballage.

Supports:

Nature : supports poreux, par ex.: briques, béton, plâtre.

Condition : le support doit être propre, sec, stable, exempt de poussière et de taches de graisse. Il est conseillé de faire un essai d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:

- Application : enduire généreusement les surfaces à coller à l'aide d'un pistolet (cartouche) ou d'un peigne à grosses dents. Poser les éléments de décoration sur le support et presser. Coller avec ADEFIX® les onglets et raccords des moulures NOMASTYL® ou WALLSTYL® et ARSTYL® de petite taille. Retirer le surplus de colle avec une spatule ou une éponge humide. Pour les onglets et raccords des moulures WALLSTYL® et ARSTYL® à partir de 8 cm de hauteur/portée, coller avec ADEFIX® PLUS puis enduire avec ADEFIX® (voir notice de pose). Etayer si nécessaire.
- Largeur des joints : env. 3 mm entre deux profilés
- Température d'application: +10°C à +30°C (idéalement +15°C à +25°C)
- Produit de nettoyage: Directement après application avec de l'eau, après séchage: mécaniquement

ADEFIX®

Colle 310 ml



ADEFIX®

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle.
Consulter la fiche de sécurité.

Important note:

Il est préférable que le support soit poreux, stable et non-peint.
Les propriétés physiques des produits et des supports utilisés provoquent des coefficients de dilatation naturels différents. Ces caractéristiques naturelles peuvent mener à des mouvements au niveau du joint ou des (légères) fissures. Cette situation ne constitue pas un motif de plainte.